


Sandwichpaneel für die Verwendung in der Landwirtschaft mit Brandklasse B



FALK 1000 GL EKO B

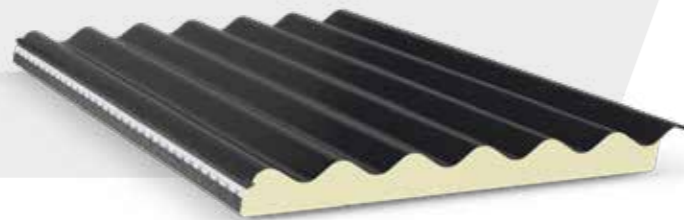

Das Sandwichpaneel FALK 1000 GL EKO B ist für die Verwendung in landwirtschaftlichen Gebäuden mit Viehhaltung ausgelegt. Auch als Ersatz für ein Asbestdach. Die Aluminiumfolie auf der Unterseite schützt das Paneel vor Einflüssen durch Ammoniak. Darüber hinaus entspricht es der Brandklasse B und damit den Anforderungen des niederländischen Baubeschlusses. Also optimaler Schutz vor Beeinträchtigungen von unten.

Dieses Paneel ist der perfekte Ersatz für eine Asbestplatte. Das Paneel ist an der Innenseite mit einer weißen Stucco-Aluminiumfolie beschichtet. Die weiße Farbe hat eine ruhige Ausstrahlung und ist außerdem beständig gegen Ammoniakdämpfe. Das Paneel verfügt über eine feuerbeständige Innenseite, mit der die Brandklasse B-S2-D0 erreicht wird.

PRODUKTDETAILS



EKO B

EKO B-Paneele in dieser Ausführung erfüllen die Anforderungen von Brandklasse B. Diese Paneele kommen vor allem in Gebäuden mit gewerbsmäßiger Tierhaltung zum Einsatz.



Feuerbeständig

Lieferbar mit feuerbeständigen Eigenschaften und klassifiziert als Brandklasse B-s2,d0.



Solarpanel geeignet

Diese Produkte sind für die Montage von Sonnenkollektoren geeignet.



FALK 1000 GL EKO B




FALK 1000 GL EKO B EIGENSCHAFTEN

Dämmkernstärke [mm]	Gesamthöhe [mm]	U-Wert [m ² K/W]	Eigenlast* [kg/m ²]	Brandklasse [-]
31	71	0,46	7,2	B-s2,d0
43	83	0,37	7,6	B-s2,d0
60	100	0,29	8,3	B-s2,d0


FALK 1000 GL EKO B STANDARDAUSFÜHRUNG

Nutzbreite:	1.000 mm
Sickenabstand:	167 mm
Profilhöhe:	40 mm
Dämmkernstärken:	31 mm, 43 mm und 60 mm
Kernmaterial:	PIR-Dämschaum/CradleCore®
Beschichtungen:	Außenseite: Polyester 25 µm (andere Beschichtungen auf Anfrage) Innenseite: Weiße Stucco-Aluminiumfolie (ca. RAL 9002) <i>Die weiße Alv-Stucco Beschichtung im Inneren dient als funktionaler Abschluss. Sie kann leichte Falten enthalten. Wenn das Aussehen des Gebäudeinneren wichtig ist, empfehlen wir Ihnen eine Stahlauskleidung.</i>
Farben und Garantie:	Nach Standardfarbkarte
Minimale Länge:	2.500 mm (kürzer auf Anfrage)
Maximale Länge:	20.000 mm (Empfehlung: maximal 15.000 mm)
Lichtpaneele:	In Dämmkernstärken von 31 mm bis 60 mm lieferbar, passend zum Profi
Verwendung:	 


PRODUKTDETAILS

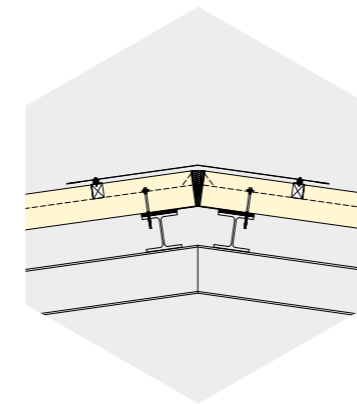

1. Firstdetail

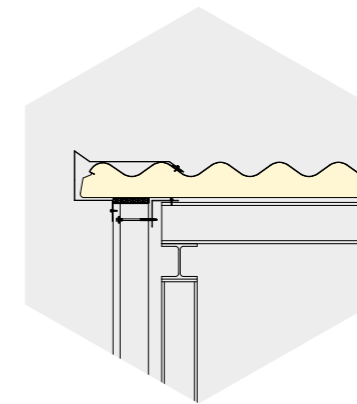


2. Detail Windbrett

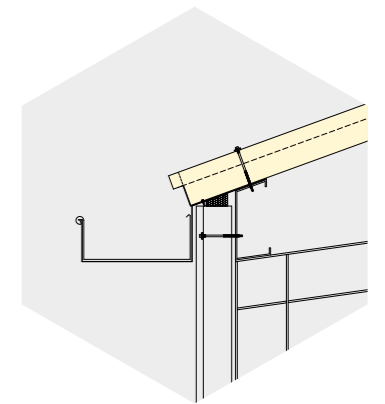

3. Detail Dachrinne

ABMESSUNGEN

 Dieses Paneel ist an der Unterseite mit einer weißen Stucco-Folie versehen und hat deshalb kein Profil.

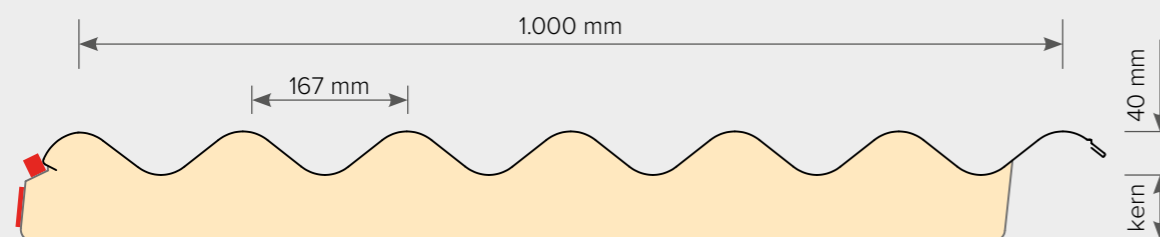

CradleCore®

DIE KREISFÖRMIGE ISOLATIONSLösUNG

Optional können Sie den kreisförmigen CradleCore®-Dämmkern von FALK wählen. Standardmäßig werden die Paneele mit CradleCore® mit einer Kreislaufwirtschaftserklärung in Form einer Rücknahmegarantie oder auf Wunsch sogar mit einer Rückkaufgarantie geliefert.



FALK nimmt die Platten zurück, damit die Rohstoffe für die nächste Generation verfügbar bleiben



Optional mit Rückkaufgarantie



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte
falkbouwsystemen.nl/cradlecore